eUHR
eU140

Funksteuerung mit Batterie

Controller zur Steuerung für Rollläden, Jalousien oder Markisen, die mit einem WIR Funkgerät ausgestattet wurden.
Mit der eUHR eU140 können Sie mehrere WIR Funkgeräte in einer Gruppe zusammenfassen. Die Rauchwarnmelder-Signalauswertung ermöglicht ein automatisches Hochziehen aller angemeldeten Rollladen für noch mehr Sicherheit im Brandfall.

- variabel wie ein Handsender einsetzbar oder auch
- mit entsprechendem Zwischenrahmen 50 x 50 (nach DIN49075) in alle handelsüblichen Schalterprogramme integrierbar
- individuell einstellbare Schaltzeiten zum Heben und Senken
- bis zu 10 WIR Funkgeräte anmeldbar
- jederzeit auch manuell über Bedientasten zu bedienen
- Installationsassistent zur einfachen Inbetriebnahme
- automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- großes, gut ablesbares LC-Display mit individuell einstellbarer Beleuchtung
- Verwaltung der Sonnen- und Dämmerungssteuerung der angeschlossenen Endgeräte

ARTIKEL-NR.	TYP	ARTIKEL-BEZEICHNUNG
1003-000002	eU140-w	**eUHR** batteriebetrieben, weiß
1003-000003	eU140-s	**eUHR** batteriebetrieben, schwarz
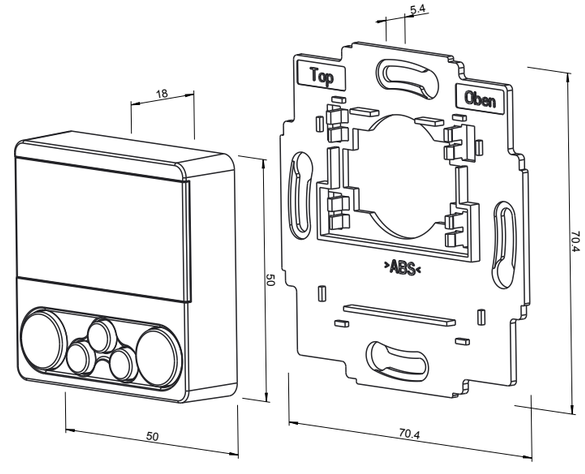
	TECHNISCHE DATEN
Versorgungsspannung	3 Volt
Batterietyp	Lithium CR2450
Abmessung Bedienteil	50 x 50 x 15 mm
Sendefrequenz	868,3 MHz
Sendeleistung	max. 10 mW
Reichweite im Gebäude	15-20 m, abhängig von der Bausubstanz
Reichweite Freifeld	max. 100 m
Anzahl Geräte	max. 10
zulässiger Temperaturbereich	+4°C bis +40°C
Frequenzbereich Alarmierung	2,5 KHz bis 4,0 KHz